




CESTO TRAINATO

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO
RACK CONVEYOR DISHWASHERS
LAVE-VAISSELLE A PANIER A TRACTION
KORB DURCHLAUFMASCHINEN



TRAILUX 175

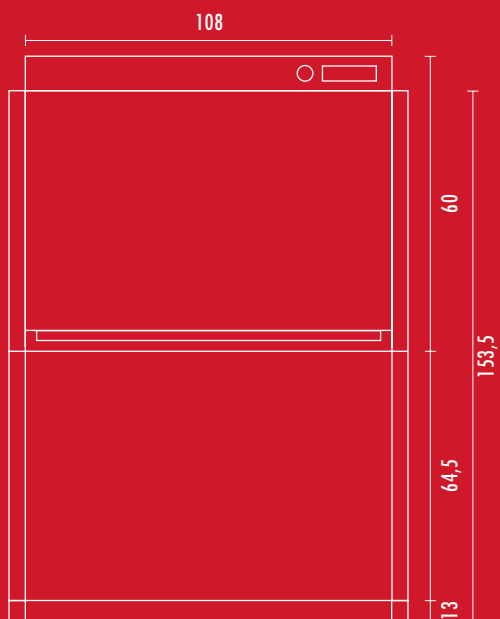

DOTATA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

EQUIPPED WITH WASHING AND RINSING SYSTEM
AVEC MODULE DE LAVAGE ET RIN²AGE
MIT REINIGUNGS UND SPULSYSTEM
SISTEMA DE LAVADO Y DE ACLARADO



SENSO DI MARCIA REVERSIBILE

REVERSE DIRECTION
SENSE DE MARCHE RÉVERSIBLE
UMKEHRBARE GANGEINRICHTUNG

VASCHE PRIVE DI SALDATURE

BOWLS WITHOUT WELDED SEAMS
CUVES A ANGLES RAYONNES SANS SOUDURES
BECKEN OHNE VERSCHWEISSUNGEN
CAMARAS DE LAVADO SIN SOLDADURAS

PORTA ISOLATA

INSULATED DOOR SYSTEM
SYSTEME ISOLATION PORTE
TUR-ISOLIERSYSTEM
AISLAMIENTO PUERTA

OPTIONAL




COD. L 5130
PARASPRUZZI
JETS TOP
S.A.S.
SCHUTZSPRITZEN



COD. L 5120
ASCIUGATURA
DRYING
SECHAGE
TROCKENTUNNEL



COD. L 5126
CONDENSA VAPORI
STEAM CONDENSER
ECONOMISEUR DE VAPOR
DAMPFKONDENSATOR

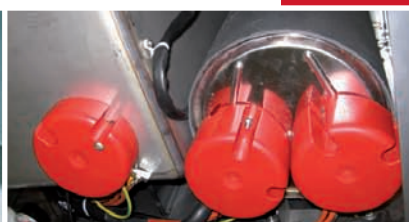

POMPA VERTICALE DELLA VASCA DI LAVAGGIO AUTOPULENTE

WASHING TANK SELF-CLEANING VERTICAL PUMP SYSTEM
SYSTEME AVEC POMPE VERTICALE DE CUVE DE LAVAGE AUTONETTOYANTE
SPULBECKEN SELBSTREINIGENDE SENKRECHTE PUMPSYSTEME
BOMBA VERTICAL EN LA CUBA DE LAVADO AUTOLIMPIABLE


AVANZAMENTO CESTI A DOPPIO TRAINO LATERALE

DOUBLE LATERALLY DRAWN ADVANCEMENT BASKET SYSTEM
SYSTEME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE DES PANIERS A DOUBLE TRACTION LATERALE
KORBVORSCHUB-SYSTEM MIT DOPPELTER SEITEN-SCHLEPPVORRICHTUNG
AVANCE CESTOS DE DOBLE REMOLQUE LATERAL

SISTEMA DI ASCIUGATURA CON POTENTE GETTO D'ARIA PRERISCALDATA (OPTIONAL)

DRYING SYSTEM WITH STRONG JET OF PREHEATED AIR (OPTIONAL)
SYSTEME DE SECHAGE AVEC PUISSANT JET D'AIR PRECHAUFE (OPTIONAL)
TROCKNUNGSSYSTEM MIT STARKEM STRAHL VORGEHEITZER LUFT (OPTIONAL)
SECADO POR MEDIO DE UN POTENTE CHORRO DE AIRE PRECALENTADO (OPTIONAL)

TRAILUX 350

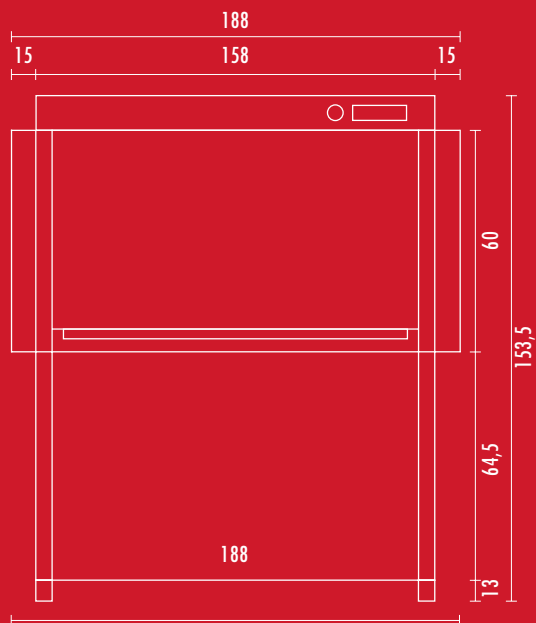

DOTATA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

EQUIPPED WITH WASHING AND RINSING SYSTEM
AVEC MODULE DE LAVAGE ET RINÇAGE
MIT REINIGUNGS UND SPULSYSTEM
SISTEMA DE LAVADO Y DE ACLARADO



ASCIUGATURA CON VAPORE POTENZIATO A RICHIESTA

DRYING SYSTEM WITH POWERED STEAM ON REQUEST
SYSTÈME DE SÈCHAGE RENFORCÉ SUR DEMANDE
FROCKENSYSTEME MIT STARKEN DAMPF NACH ANFRAGE
SECADO POR MEDIO DE VAPOR REFORZADO (OPTIONAL)

VASCHE PRIVE DI SALDATURE

BOWLS WITHOUT WELDED SEAMS
CUVES A ANGLES RAYONNES SANS SOUDURES
BECKEN OHNE VERSCHWEISSUNGEN
CAMARAS DE LAVADO SIN SOLDADURAS

PORTA ISOLATA

INSULATED DOOR SYSTEM
SYSTEME ISOLATION PORTE
TUR-ISOLIERSYSTEM
AISLAMIENTO PUERTA



OPTIONAL



COD. L5120
ASCIUGATURA
DRYING
SECHAGE
TROCKENTUNNEL



COD. L5126
CONDENSA VAPORI
STEAM CONDENSER
ECONOMISEUR DE VAPOR
DAMPFKONDENSATOR

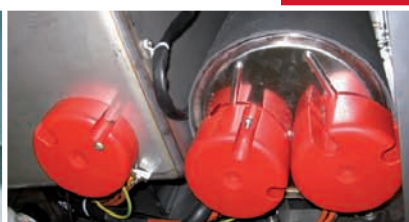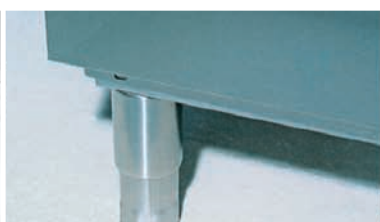

POMPA VERTICALE DELLA VASCA DI LAVAGGIO AUTOPULENTE

WASHING TANK SELF-CLEANING VERTICAL PUMP SYSTEM
SYSTEME AVEC POMPE VERTICALE DE CUVE DE LAVAGE AUTONETTOYANTE
SPULBECKEN SELBSTREINIGENDE SENKRECHTE PUMPSYSTEME
BOMBA VERTICAL EN LA CUBA DE LAVADO AUTOLIMPIABLE


AVANZAMENTO CESTI A DOPPIO TRAINO LATERALE

DOUBLE LATERALLY DRAWN ADVANCEMENT BASKET SYSTEM
SYSTEME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE DES PANIERS A DOUBLE TRACTION LATERALE
KORBVORSCHUB-SYSTEM MIT DOPPELTER SEITEN-SCHLEPPVORRICHTUNG
AVANCE CESTOS DE DOBLE REMOLQUE LATERAL

SISTEMA DI ASCIUGATURA CON POTENTE GETTO D'ARIA PRERISCALDATA (OPTIONAL)

DRYING SYSTEM WITH STRONG JET OF PREHEATED AIR (OPTIONAL)
SYSTEME DE SECHAGE AVEC PUISSANT JET D'AIR PRECHAUFE (OPTIONAL)
TROCKNUNGSSYSTEM MIT STARKEM STRAHL VORGEHEITZER LUFT (OPTIONAL)
SECADO POR MEDIO DE UN POTENTE CHORRO DE AIRE PRECALENTADO (OPTIONAL)

TRAILUX 435

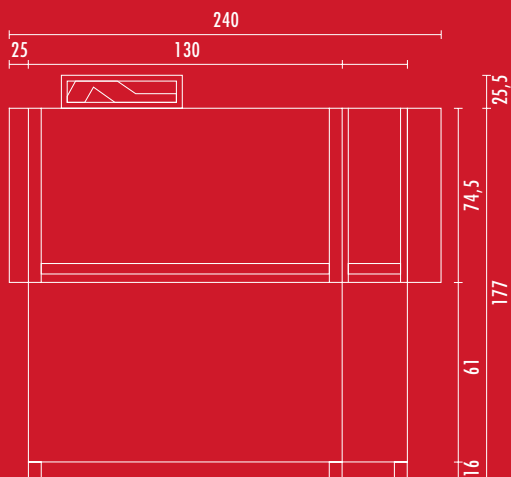

DOTATA DI PRELAVAGGIO, LAVAGGIO E RISCIACCO

EQUIPPED WITH PRE-WASH/WASHING AND RINSING SYSTEM

AVEC MODULE DE PRELAVAGE/ LAVAGE ET RIN²AGE

MIT VORSPUL/SPULEN UND REINIGUNGSSYSTEM

SISTEMA DE PRELAVADO, LAVADO Y DE ACLARADO



VASCHE PRIVE DI SALDATURE

BOWLS WITHOUT WELDED SEAMS

CUVES A ANGLES RAYONNES SANS SOUDURES

BECKEN OHNE VERSCHWEISSUNGEN

CAMARAS DE LAVADO SIN SOLDADURAS

PORTA ISOLATA

INSULATED DOOR SYSTEM

SYSTEME ISOLATION PORTE

TUR-ISOLIERSYSTEM

AISLAMIENTO PUERTA

POMPE VERTICALI DELLE VASCHE DI PRELAVAGGIO

E LAVAGGIO AUTOPULENTI

PREWASH/WASHING TANKS SELF-CLEANING VERTICAL PUMPS SYSTEM

SISTEME AVEC POMPES VERTICALES DES CUVES DE PRELAVAGE ET DE LAVAGE

AUTONETTOYANTES

VORSPUL UND SPULBECKEN SELBSTREINIGENDE SENKRECHTE PUMPENSYSTEME

BOMBAS VERTICALES EN LAS CUBAS DE PRELAVADO Y DE LAVADO AUTOLIMPIABLES

OPTIONAL



COD. L5122 (6 Kw)

COD. L5124 (12 Kw)



ASCIUGATURA

DRYING
SECHAGE
TROCKENTUNNEL

COD. L5128

CONDENSA VAPORI

STEAM CONDENSER
ECONOMISEUR DE VAPOR
DAMPFKONDENSATOR



AVANZAMENTO CESTI A DOPPIO TRAINO LATERALE

DOUBLE LATERALLY DRAWN ADVANCEMENT BASKET SYSTEM
SYSTEME D'AVANCEMENT AUTOMATIQUE DES PANIERS A DOUBLE TRACTION LATERALE
KORBVORSCHUBSYSTEM MIT DOPPELTER SEITEN-SCHLEPPVORRICHTUNG
AVANCE CESTOS DE DOBLE REMOLQUE LATERAL

SISTEMA DI RISCIAQUO RINFORZATO (OPTIONAL)

REINFORCED RINSING SYSTEM (OPTIONAL)
SYSTEME DE RINÇAGE RENFORCE (OPTIONAL)
VERSTÄRKTES SPÜLSYSTEM (OPTIONAL)
ACLARADO REFORZADO (OPTIONAL)

SISTEMA DI ASCIUGATURA

CON POTENTE GETTO D'ARIA PRERISCALDATA (OPTIONAL)
DRYING SYSTEM WITH STRONG JET OF PREHEATED AIR (OPTIONAL)
SYSTEME DE SECHAGE AVEC PUISSANT JET D'AIR PRECHAUFE (OPTIONAL)
TROCKNUNGSSYSTEM MIT STARKEN STRAHL VORGEHEITZER LUFT (OPTIONAL)
SECADO POR MEDIO DE UN POTENTE CHORRO DE AIRE PRECALENTADO (OPTIONAL)


SISTEMA DI RECUPERO TERMICO (OPTIONAL)

HEAT RECOVERY SYSTEM (OPTIONAL)
ECONOMISEUR D'ENERGIE (OPTIONAL)
WARMETAUSCHER (OPTIONAL)
RECUPERADOR TERMICO (OPTIONAL)

DI SERIE

SISTEMA DI RISCIAQUO
RINFORZATO O PRELAVAGGIO

REINFORCED RINSING SYSTEM
OR PREWASH SYSTEM
MODULE DE RINCAGE RENFORCE
OU SYSTEME DE PRELAVAGE
VERSTÄRKTES SPÜLSYSTEM

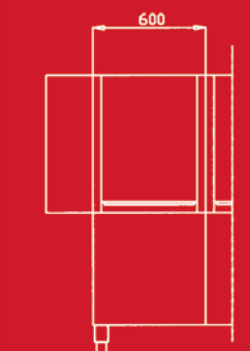

			TRAILUX 175	TRAILUX 350	TRAILUX 435	
Cesti/ora ⁽¹⁾⁽²⁾ - Racks/hour ⁽¹⁾⁽²⁾			70/100	100/150	140/190	
Alimentazione elettrica - Power supply (*)			400 VAC 3 - 50HZ	400 VAC 3 - 50HZ	400 VAC 3 - 50HZ	
PRELAVAGGIO PRE-WASHING	Pompa - Pump	kW	-	1,15	1,1	
	Portata pompa - Pump capacity	lt/min	-	400	550	
	Capacità vasca - Tank capacity	lt	-	50	70	
LAVAGGIO RINFORZATO REINFORCED WASHING	Pompa di lavaggio - Washing pump	kW	1,75	1,75	2	
	Portata pompa - Pump capacity	lt/min	500	500	650	
	Capacità vasca - Tank capacity	lt	80	80	110	
	Riscaldamento - Heating	kW (Kg/h)	9	9	12	
RISCIACQUO RINSING	Consumo acqua ^(**) - Water consumption	lt/h	250	300	325	
	Riscaldamento - Heating	kW (Kg/h)	12	2x9	2x12	
	Capacità boiler - Boiler capacity	lt	10	28	2x10	
Motore traino - Driving motor		kW	0,18	0,18	0,22	
Pressione idrica - Pression hydric pressure		kPa	150÷400	150÷400	150÷400	
ASSORBIMENTO TOTALE - TOTAL IMPUT		kW	22,4	22,5	39,5	
OPTIONALS	ASCIUGATURA - DRYING	Lunghezza - Length	mm	645	645	600
		Ventilatore - Fan	kW	0,55	0,55	0,75
		Portata - Capacity	m ³ /h	750	750	1000
		Riscaldamento - Heating	kW	6	6	12
	CONDENSIA VAPORI STEAM CONDENSER	Aspiratore - Exhauster	kW	0,18	0,18	0,18
		Circolazione - Capacity	m ³ /h	330	330	350
	Dimensioni cesto - Basket dimension		mm	500x500	500x500	500x500
	Altezza utile interna - Internal useful height		mm	400	400	400
Dotazione cesto rete - Equipment basket		mm 500x500	1	1	1	
Dotazione cesto piatti - Dish basket		mm 500x500	2	2	2	
Dotazione cesto vassoi - Tray basket		mm 500x500	Optional	Optional	Optional	
Dotazione cesto posate - Cutlery basket		mm 500x500	1	1	1	
Dimensioni macchina		mm	1080x720x1370/2010	1880x720x1370/2010	2400x750x1770/2200	
Peso macchina		kg	230	300	335	

Altri vantaggi a richiesta - Special voltage on demand (*)

(**) 100 KPa - Max 10°F
Acqua alimentazione 55° C (potenza +12kW per acqua 15 C°)
Feedig water 55° C (power +12kW for water 15° C)

Luxia® s.r.l.

Viale Amendola 118/c
45100 ROVIGO (ITALY)
tel. +39 0425.410948
fax +39 0425.410958
E-mail: info@luxia.it
www.luxia.com